

SSR-3-H380V-16A(30A,60A,80A,120A,150A)

LT





主要特性:

- 国际标准安装尺寸
- 内置 RC 吸收回路
- 单向可控硅反并联输出
- 配有安全防护罩
- LED 指示工作状态

输入参数

| | |
|--------|-------------|
| 输入电压 | 5 to 32 VDC |
| 输入电流 | 大于 5mA |
| 可靠关断电压 | 小于 0.8VDC |
| 工作状态指示 | LED 指示 |

产品型号

| |
|------------------|
| SSR-3-H380V-16A |
| SSR-3-H380V-30A |
| SSR-3-H380V-60A |
| SSR-3-H380V-80A |
| SSR-3-H380V-120A |
| SSR-3-H380V-150A |

输出参数

| 型号 | 工作电压 | 最大工作电流 | 最小导通电流 | 最大通态压降 | 最大断态漏电流 | 最大导通时间 | 最大关断时间 |
|------------------|-----------|--------|--------|--------|---------|----------------|----------------|
| SSR-3-H380V-16A | 40~450VAC | 16A | 50mA | 1.5VAC | 10mA | 10mS (50Hz) | 10mS (50Hz) |
| SSR-3-H380V-30A | 40~450VAC | 30A | | | | | |
| SSR-3-H380V-60A | 40~450VAC | 60A | | | | | |
| SSR-3-H380V-80A | 40~450VAC | 80A | | | | | |
| SSR-3-H380V-120A | 40~450VAC | 120A | | | | | |
| SSR-3-H380V-150A | 40~450VAC | 150A | | | | | |


其它参数

| | |
|------|------------------------------------|
| 介质耐压 | 输入、输出、底板间, 4000VAC, 50/60Hz, 1min. |
| 工作温度 | -35°C to +80°C |
| 散热方式 | 可加装 B、系列散热器 |


SSR-3-H380V-16A(30A,60A,80A,120A,150A)

LT

外形尺寸

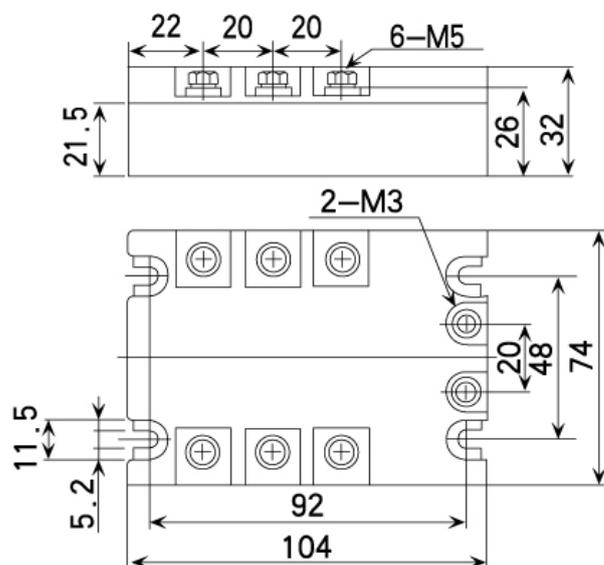


电路接线图

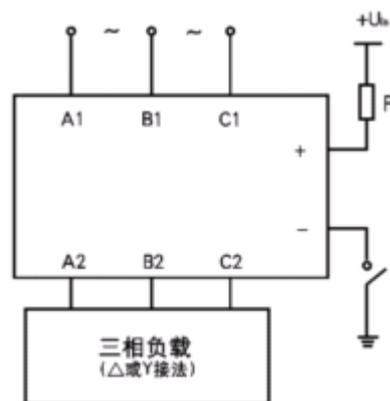


工作温度与工作电流关系曲线

工作温度与工作电流关系曲线(通用)

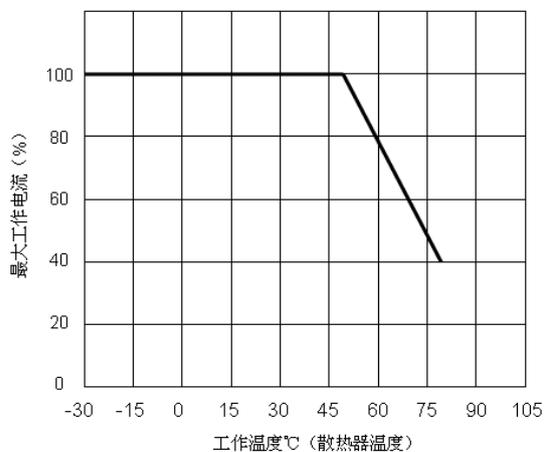

工作温度与工作电流关系曲线(60A 为例)

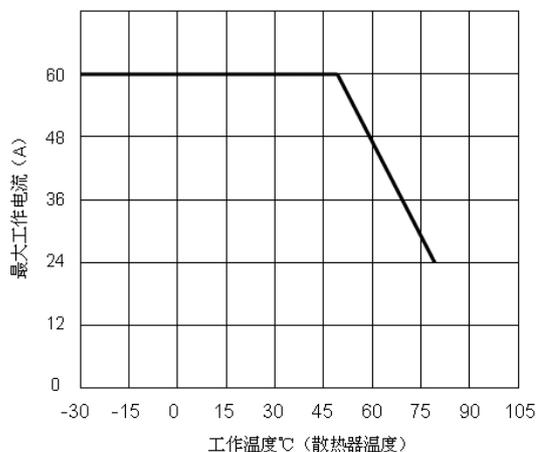

北京灵通电子有限公司

<http://www.lt-dz.com>

© Printed in china - All Rights Reserved

tel:86-10-82665408